


**Boring: 01**

Datum: 28-7-2020




0 asphalt  
 Volledig asfalt, neutraalzwart,  
 Kernboor, Complete kern

18  
 Zand, matig fijn, matig siltig, geen  
 olie-water reactie, lichtbruin,  
 Edelmanboor

50

**Boring: 02**

Datum: 28-7-2020



0 asphalt  
 Volledig asfalt, neutraalzwart,  
 Kernboor, Complete kern


15  
 Geen olie-water reactie,  
 Edelmanboor, Puingranulaat hard  
 gepakt, bestaat uit beton, grind en  
 stenen, spoojtje baksteen. Geen  
 verdacht puin materiaal aangetroffen

30  
 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen  
 grind, geen olie-water reactie, licht  
 beigebruin, Edelmanboor

50

**Boring: 03**

Datum: 28-7-2020




0 asphalt  
 Volledig asfalt, neutraalzwart,  
 Kernboor, Complete kern

15  
 Zand, matig fijn, matig siltig, geen  
 olie-water reactie, licht grijsbruin,  
 Edelmanboor

50

**Boring: 04**

Datum: 28-7-2020



0 asphalt  
 Volledig asfalt, neutraalzwart,  
 Kernboor, Complete kern

20  
 Geen olie-water reactie,  
 Edelmanboor, Puingranulaat hard  
 gepakt, bestaat uit beton, grind en  
 stenen, spoojtje baksteen. Geen  
 verdacht puin materiaal aangetroffen

40  
 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak  
 humeus, geen olie-water reactie,  
 neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

70

Boormeester: Dirk Willem Boeve


Boormeester: Dirk Willem Boeve

Schaal 1: 25


Projectcode: 020-0682

# Legenda (conform NEN 5104)

## grind




## zand



## veen




## peilbuis

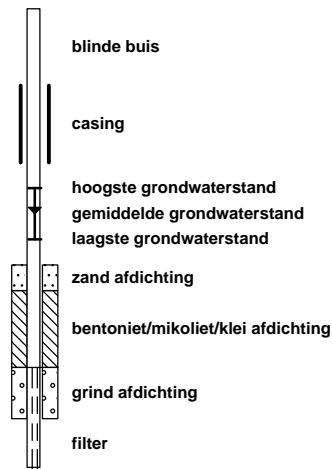


## klei



## leem




## overige toevoegingen

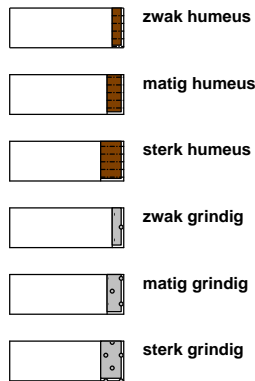


## geur




## olie



## p.i.d.-waarde



## monsters



## overig

